

Asennusohjeita

Welho-verhoilukivielementin asennus

Kiitos Welho-elementin hankinnasta. Elementti on erityisesti puuseinien päälle suoraan asennettava verhoilukivielementti. Welho-elementtiä ei tarvitse liimata ja se voidaan helposti kasata ja purkaa.

Welho-takuu: annamme 90 päivän ajan ostohetkestä alkaen Welho-asennustakuun. Jos kivi menee rikki asennuksen aikana, saat veloituksen uuden kiven tilalle.

linkki: www.welhoelementti.fi

Asennus

Huom! Poista suojamuovit kiskoista ennen asennusta.

Mitoitus:

Welho-elementti on mitoitettu 60 cm jaolla siten, että suurimpaan osaan kohteista voidaan asentaa kivet suoraan paneelin päälle. Yleisin Welho-elementin asennustapa on laittaa 3 elementtiä päällekkäin.

Sopiva korkeus on n. 20 cm lattiasta, siten että viimeistä elementtiä laitettaessa jää vähintään 15 cm katon ja listan väliin tilaa. Welho-elementin taakse on tarkoitus jäädä riittävä tuuletustila kosteuden haihtumista varten.

Aloit: Aseta L-alatuki siten, että ainakin yksi ruuvien kohdista osuu koolinkiin. Jos koolinkia ei ole asennettavalla alueella, varmista paneelin pysyvyys tarvittaessa ylimääräisillä ruuveilla.

Aseta pakkauksessa oleva toinen J-sivulista haluamallesi kohdalle. Ruuvaa ensimmäinen ruuvi ja aseta ensimmäinen kivi paikoilleen. Saat automaattisesti oikean leveyden. Jätä lista n. 1-2 mm irti kivistä. Ruuvaa toisen puolen kisko kiven yläpuolelta kiinni. Ota kivi pois ja ruuvaa loput ruuvit kiinni seinään.

Jos olet epävarma liikkeelle lähtöpellin (L-pellin) pitävyydestä, ruuvaa toisen pakkauksen L-pelti kivielementtien väliin.

Seuraavan elementin asennus:

Toista listojen asennuksessa oleva kiven välyksen mittaaminen ennen lopullista ruuvaamista.

Loppupuhdistus:

Kiviin on saattanut jäädä sahauspölyä. Suosittelemme kivien pesemistä reilulla vedellä ennen ensimmäistä saunomiskertaa.

Huomio kiukaantaus-elementin asennuksesta:

Welho-elementti on mitoitettu 60 cm leveäksi. 1. poskikivien asennus kannattaa tehdä kuten yllä ensimmäiseksi. Seuraavaksi kannattaa mallata ensimmäistä verhoilukivielementtiä paikalleen. Tällöin saat oikein maksimi leveyden 2. poskikiveyksen asentamista.


Poskikivet voidaan valmistaa myös kapeampana, mikäli seinään kiinnitettävän kiukaan asennusleveys on enemmän kuin 39 cm.

Huom! Tärkeää huomioida asennuksessa.

Welho-elementti on tarkoitettu ensisijaiseksi asennettavaksi paneeliseinän päälle. Elementti voidaan asentaa myös paneelien väliin, mutta on tärkeää huomioida että tuuletusrakoa ei tukita kiven takana (taattava esteetön tuulettuminen kiven takana). Tässä on muutoin kosteusvaurion vaara.

Asennusjärjestys:

jos pakettiin kuuluu kiukaantaus-elementti:

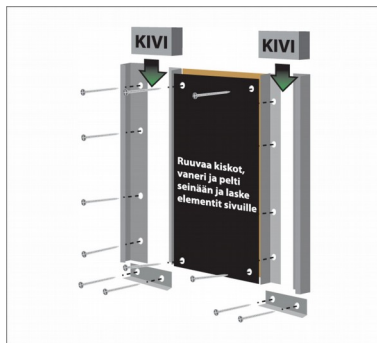

Verhouskivielementin asennus:



Yllä: verhoilukivielementti
Alla: kiukaantaus ja verhoilukivielementti

